

プロリール プレミアム

PRO-REEL PREMIUM

オートクレーブ/E.Oガス用インジケーター付



9
サイズ
展開

オートクレーブ
EOガス両用


PVA不使用

ISO 11607

ISO 11140

メディカルデバイス(医療機器)の国際規格に適合 使いやすさと機能性に優れた滅菌ロール

ISO 11607に適合した性能要求テストをクリア。ISO 11140・Type1のプロセスインジケータ*を採用。

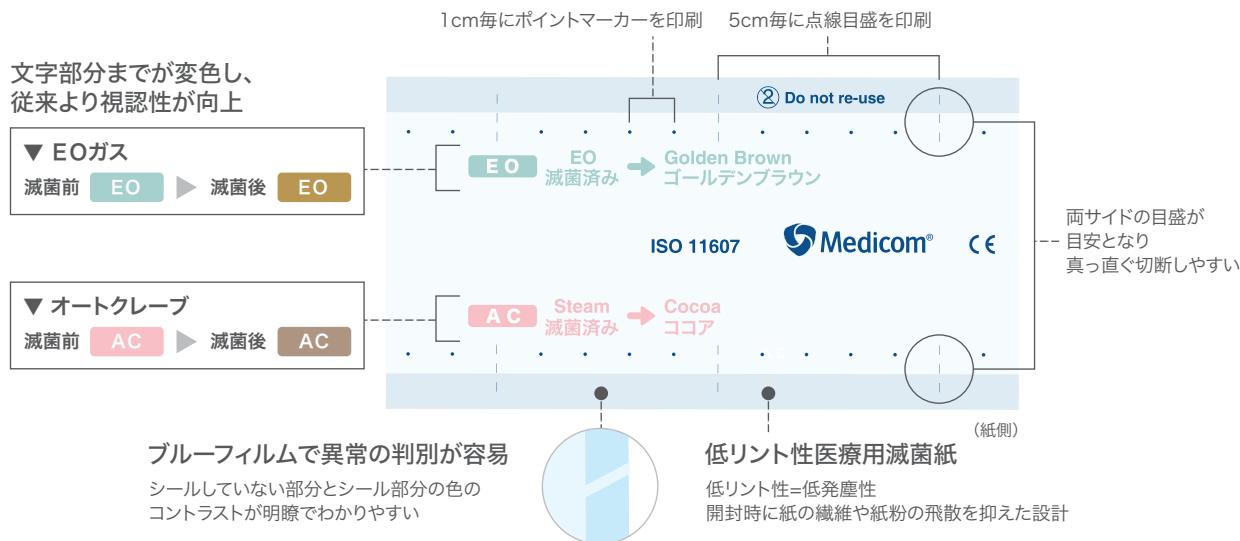

使いやすいパッケージデザイン



*インジケーターの色は実際の色とは異なります。

*インジケーターは、プロセスインジケーターであり、あくまでも被滅菌物が滅菌工程を通過したか否かを区別するものです。被滅菌物の無菌性を保証するものではありません。

*テープによるつなぎ目部分が入っています。つなぎ目部分は粘着が弱くなっているため、使用はお控えください。該当製品につきましてはその分の長さを余分に巻いています。

● シーリング推奨温度: 170~220°C

オートクレーブ・EOガス両用 クラスB滅菌器対応 PVA不使用 リントフリー ISO 11607 ISO 11140

品名: プロリール プレミアム 滅菌ロール

品番	外寸(幅×長さ)	内寸(幅)	入り数(箱)	入り数(ケース)	JANコード
JPG533010	50mm×200m	34mm	1ロール	4箱	4894476014205
JPG533020	75mm×200m	59mm			4894476014212
JPG533030	100mm×200m	84mm			4894476014236
JPG533040	150mm×200m	134mm			4894476014267
JPG533050	200mm×200m	180mm	2箱	2箱	4894476014281
JPG533060	250mm×200m	230mm			4894476014304
JPG533070	300mm×100m	280mm	1箱	1箱	4894476014328
JPG533080	350mm×100m	330mm			4894476014335
JPG533090	400mm×100m	380mm			4894476014366

販売代理店

A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 調壳神戸ビル9F

[代 表] TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

[メディカル事業部] TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

[デンタル事業部] TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

[コンシューマー/イグザミナル事業部] TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

[エコマース/カタログ事業部] TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com ⚡ www.medicom-japan.com




サイトはこちらから▲

品番	外寸		内寸		入り数 枚/ケース
	幅(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	
1 SSLJ855013	50	130	34	108	2,000
2 SSLJ855018	50	180	34	158	2,000
3 SSLJ855019	50	190	34	168	2,000
4 SSLJ855020	50	200	34	178	2,000
5 SSLJ855022	50	220	34	198	2,000
6 SSLJ855023	50	230	34	208	2,000
7 SSLJ855024	50	240	34	218	2,000
8 SSLJ855025	50	250	34	228	2,000
9 SSLJ855026	50	260	34	238	1,000
10 SSLJ855029	50	290	34	268	1,000
11 SSLJ855030	50	300	34	278	1,000
12 SSLJ855031	50	310	34	288	1,000
13 SSLJ855032	50	320	34	298	1,000
14 SSLJ855035	50	350	34	328	1,000
15 SSLJ855040	50	400	34	378	1,000
16 SSLJ857513	75	130	59	108	2,000
17 SSLJ857515	75	150	59	128	2,000
18 SSLJ857520	75	200	59	178	2,000
19 SSLJ857521	75	210	59	188	2,000
20 SSLJ857522	75	220	59	198	2,000
21 SSLJ857525	75	250	59	228	2,000
22 SSLJ857526	75	260	59	238	1,000
23 SSLJ857530	75	300	59	278	1,000
24 SSLJ857532	75	320	59	298	1,000
25 SSLJ857533	75	330	59	308	1,000
26 SSLJ857534	75	340	59	318	1,000
27 SSLJ857555	75	550	59	528	500
28 SSLJ851015	100	150	84	128	1,000
29 SSLJ851017	100	170	84	148	1,000
30 SSLJ851018	100	180	84	158	1,000
31 SSLJ851019	100	190	84	168	1,000
32 SSLJ851020	100	200	84	178	1,000
33 SSLJ851024	100	240	84	218	1,000
34 SSLJ851025	100	250	84	228	1,000
35 SSLJ851027	100	270	84	248	1,000
36 SSLJ851033	100	330	84	308	1,000
37 SSLJ851040	100	400	84	378	500
38 SSLJ851041	100	410	84	410	500
39 SSLJ851060	100	600	84	600	500
40 SSLJ851515	150	150	134	128	1,000
41 SSLJ851517	150	170	134	148	1,000
42 SSLJ851518	150	180	134	158	1,000
43 SSLJ851520	150	200	134	178	1,000
44 SSLJ851524	150	240	134	218	1,000
45 SSLJ851526	150	260	134	238	500
46 SSLJ851530	150	300	134	278	500
47 SSLJ851532	150	320	134	320	500
48 SSLJ851533	150	330	134	308	500
49 SSLJ851538	150	380	134	358	500
50 SSLJ851540	150	400	134	378	500

品番	外寸		内寸		入り数 枚/ケース
	幅(mm)	長さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	
51 SSLJ851548	150	480	134	458	500
52 SSLJ851570	150	700	134	678	500
53 SSLJ852024	200	240	180	218	500
54 SSLJ852025	200	250	180	228	500
55 SSLJ852027	200	270	180	248	500
56 SSLJ852030	200	300	180	278	500
57 SSLJ852032	200	320	180	298	500
58 SSLJ852033	200	330	180	308	500
59 SSLJ852034	200	340	180	318	500
60 SSLJ852035	200	350	180	328	500
61 SSLJ852040	200	400	180	378	500
62 SSLJ852070	200	700	180	678	500
63 SSLJ852527	250	270	230	248	500
64 SSLJ852530	250	300	230	278	500
65 SSLJ852532	250	320	230	298	500
66 SSLJ852533	250	330	230	330	500
67 SSLJ852535	250	350	230	328	500
68 SSLJ852537	250	370	230	348	500
69 SSLJ852540	250	400	230	378	500
70 SSLJ852544	250	440	230	418	500
71 SSLJ852548	250	480	230	458	500
72 SSLJ853035	300	350	280	328	500
73 SSLJ853039	300	390	280	368	500
74 SSLJ853043	300	430	280	408	500
75 SSLJ853539	350	390	330	368	500
76 SSLJ853540	350	400	330	378	500
77 SSLJ853544	350	440	330	418	500
78 SSLJ853545	350	450	330	428	500
79 SSLJ853550	350	500	330	478	500
80 SSLJ854050	400	500	380	478	500
81 SSLJ854056	400	560	380	538	500
82 SSLJ854070	400	700	380	678	500

(内寸・外寸とも±2mm程度の誤差がある場合がございます)

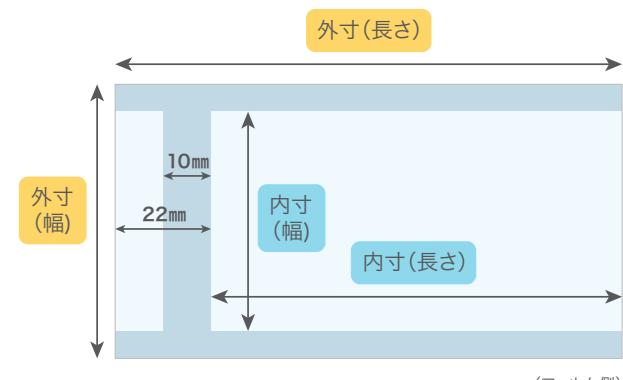

(フィルム側)